
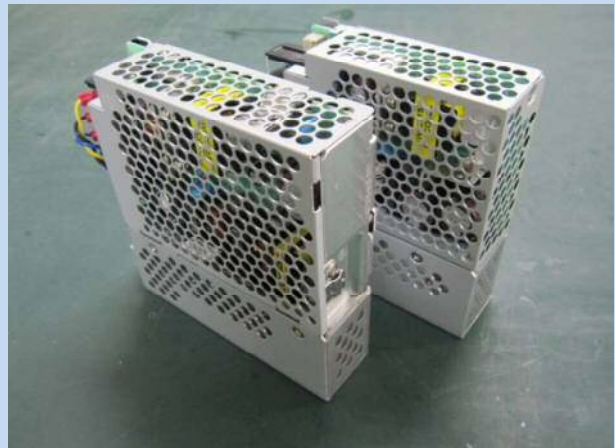


# 超低ノイズ±出力電源 R I S E-Wシリーズ

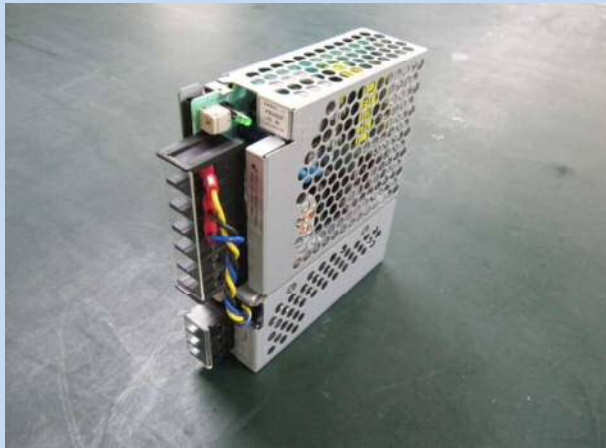

EMITよりも低ノイズが欲しい。KAITでは大きすぎる。そんな声にお応えした電源、それがRISEです。RISEは弊社従来の低ノイズ電源EMITシリーズよりも低ノイズながら、大きさはKAITよりも小さくし、より広い分野でご使用できるようになっております。

特にRISE-WIはアナログ回路で需要の高い±のダブル出力の超低ノイズ電源です。

±ダブル出力の低ノイズ電源をお探しでしたら、まずはRISEをご検討いただけましたら幸いです。


シリーズ名称	RISE30-W12	RISE30-W15
出力電圧	±12V	±15V
出力電流	1.0A	0.8A
外形寸法	W 34.5 × H 124 × D 103mm(端子台含まず)	

シリーズ名称	RISE50-W12	RISE50-W15
出力電圧	±12V	±15V
出力電流	1.8A	1.5A
外形寸法	W 34.5 × H 128.5 × D 120mm(端子台含まず)	

項目		RISE-W12	RISE-W15
入力	電圧[V]	AC85~264 1φ or DC120~370	
	周波数[Hz]	50/60(47~63)	
出力	リップル[mVp-p]	2typ	2typ
	リップルノイズ[mVp-p]	5typ	5typ
	電圧可変範囲[V]	11.4~12.6(+V、-V同時可変となります)	14.25~15.75(+V、-V同時可変となります)
構造	冷却方法	自然空冷	

## ノイズ参考データ

+15V

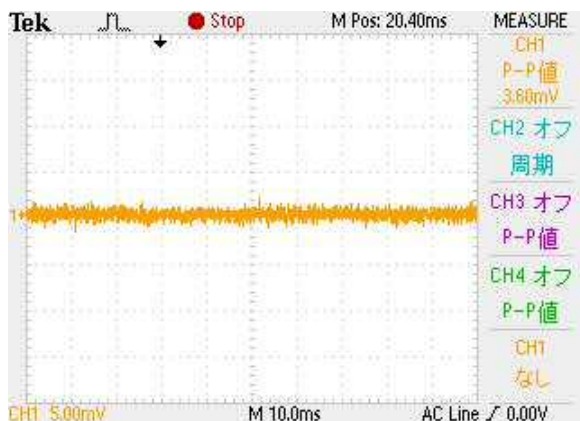

-15V

